




**“Proud of Power  
and Performance”**

# NOVAS

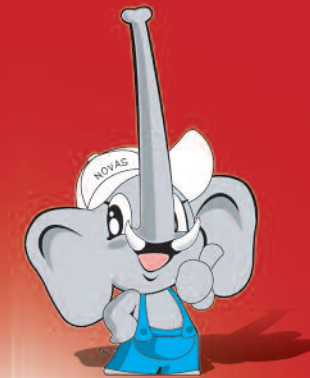

Proud of Power and Performance

주식회사 노비스  
**NOVAS CO.,LTD.**

경남 김해시 생림면 인제로 707-94

Tel. (055)345-6654

(055)346-3385~6

Fax. (055)345-6894

E-mail: [novas@novaskorea.co.kr](mailto:novas@novaskorea.co.kr)

website: [www.novas.co.kr](http://www.novas.co.kr)

# 고객과 함께하는 기업 **NOVAS**

고소작업차의 기준!  
30년 전통의 노바스!

## 회사연혁

- 1989. 05. 01 "극동산업" 공장자동화기계 제조 창업
- 1989. 06. 01 현대중공업 공장자동화기계 제조 공급 협력사
- 1990. 01. 05 대우자동차 공장자동화기계 및 산업기계 제조 공급 협력사
- 1995. 05. 01 LG화학 공장자동화 산업설비 제조 공급 협력사
- 2002. 03. 01 (주)노바스 상호 변경, "고소작업차" 생산 시작
- 2002. 06. 01 SKY JUMBO 250 출시
- 2003. 05. 20 SKY JUMBO 320 출시
- 2004. 03. 01 SKY JUMBO 370/400 출시
- 2005. 11. 15 SKY JUMBO 210/250 소형 고소작업차 출시
- 2006. 10. 25 600Q/700Q 대형 고소작업차 출시
- 2008. 02. 10 러시아 수출 시작
- 2010. 07. 05 베트남 수출 시작
- 2012. 03. 07 중국 수출 시작
- 2013. 09. 10 인도 바우마 장비 전시회 참여
- 2014. 11. 06 러시아 CTT 장비 전시회 참여
- 2015. 04. 08 조달 우수 업체 등록
- 2016. 05. 06 NOVAS-290 출시
- 2017. 08. 03 러시아 법인 "NOVAS-RUS" 설립
- 2018. 12. 03 베트남 법인 "NOVAS-VINA" 설립
- 2019. 10. 07 NOVAS-320 출시
- 2019. 12. 28 300만불 수출탑 시상




"Proud of Power and Performance" **NOVAS**



# 450

WORKING HEIGHT : 45m | 7단 연동 인출 | 인입 풀 체인 붐 시스템

● Working Range

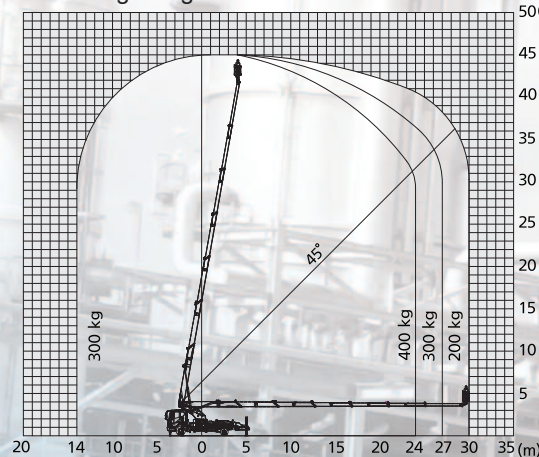

● Major Specifications

| NOVAS 450                   |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 장착 차량/Applied truck         | 대우 5톤 트럭/Daewoo 5ton    |
| 작업가능 높이/Working height      | 45m                     |
| 정격 하중/Rated load            | 400kg                   |
| 아웃트리거/Outriggers            | 8,170 × 8,170mm         |
| 장비 크기/Size(HxLxW)           | 3,800 × 9,500 × 2,400mm |
| 작업대 크기/Platform size(HxLxW) | 1,150 × 3,200 × 1,100mm |
| 기본 사양/Basic                 | 안전센서, 리모콘, 캐빈           |
| 옵션 사양/Option                | 완치, 인버터, 범퍼잭, 중간 보조잭    |

※상기 사양은 제품 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.




"Proud of Power  
and Performance" **NOVAS**



WORKING HEIGHT : 38m | 7단 연동 인출 | 인입 붐 시스템

● Working Range

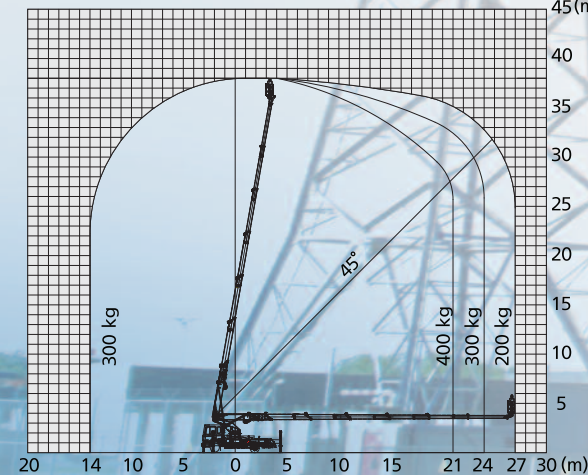

● Major Specifications

| NOVAS 380                   |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 장착 차량/Applied truck         | 현대 5톤 트럭 / Hyundai HD120 |
| 작업가능 높이/Working height      | 38m                      |
| 정격 하중/Rated load            | 400kg                    |
| 아웃트리거/Outriggers            | 7,150 × 7,150mm          |
| 장비크기/Size(HxLxW)            | 3,400 × 7,600 × 2,300mm  |
| 작업대 크기/Platform size(HxLxW) | 1,150 × 3,200 × 1,100mm  |
| 기본사양/Basic                  | 안전센서, 리모콘, 캐빈            |
| 옵션사양/Option                 | 원치, 인버터, 범퍼잭             |

※상기 사양은 제품 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.



"Proud of Power and Performance" **NOVAS**


**노바스 320**

320

WORKING HEIGHT : 32m

현대 3.5톤 고하중 중축 사시

● Working Range

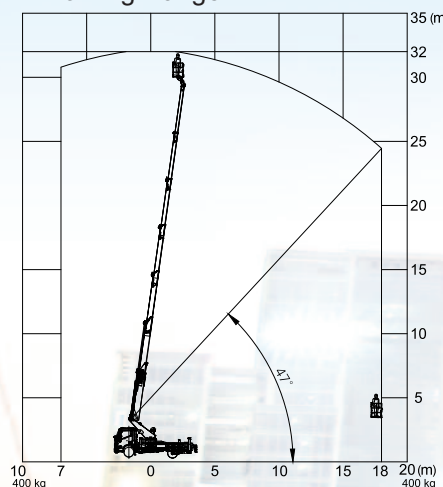

● Major Specifications

| NOVAS 320                   |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 장착 차량/Applied truck         | 현대 3.5톤 고하중 중축 사시       |
| 작업가능 높이/Working height      | 32m                     |
| 정격 하중/Rated load            | 400kg                   |
| 아웃트리거/Outriggers            | 6,250 x 6,250mm         |
| 장비크기/Size(HxLxW)            | 3,000 x 6,700 x 2,000mm |
| 작업대 크기/Platform size(HxLxW) | 1,100 x 3,000 x 1,150mm |
| 기본사양/Basic                  | 안전센서, 리모컨, 인버터          |
| 옵션사양/Option                 | 범퍼잭                     |

※상기 사양은 제품 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.



"Proud of Power and Performance" **NOVAS**


**노바스**  
290

290

WORKING HEIGHT : 28,5m



● Working Range

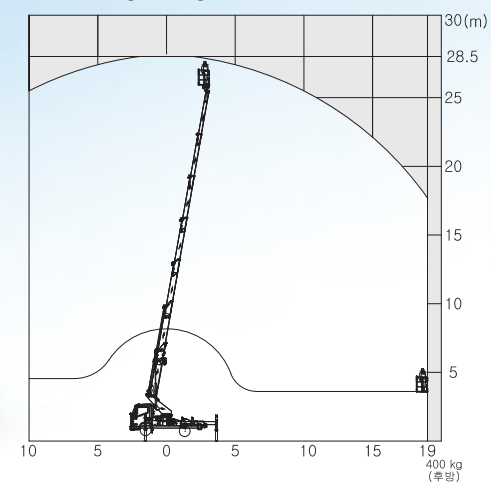

● Major Specifications

| NOVAS 290                   |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 장착 차량/Applied truck         | 현대 마이티 3.5톤             |
| 작업가능 높이/Working height      | 28,5m                   |
| 정격 하중/Rated load            | 400kg                   |
| 아웃트리거/Outriggers            | 7,065 × 7,065mm         |
| 장비크기/Size(HxLxW)            | 3,000 × 5,800 × 2,000mm |
| 작업대 크기/Platform size(HxLxW) | 1,150 × 3,000 × 1,100mm |
| 기본사양/Basic                  | 안전센서, 리모컨               |
| 옵션사양/Option                 | 원치, 인버터, 범퍼잭            |

※상기 사양은 제품 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.


"Proud of Power and Performance" **NOVAS**



220

- WORKING HEIGHT : 22m
- 2.5톤급 도심형 고소작업차
- 크레인형 버킷 장착

● Working Range

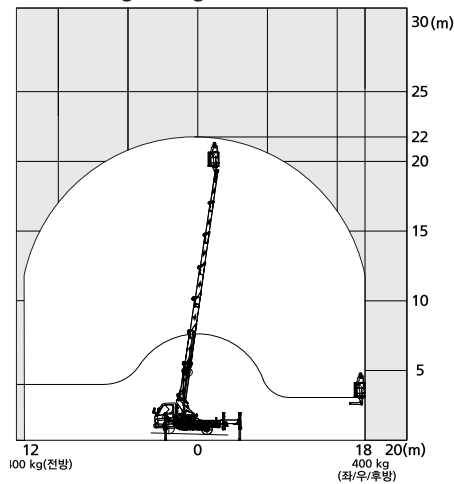

● Major Specifications

| NOVAS 220                   |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 장착 차량/Applied truck         | 현대 2.5톤 단축 트럭           |
| 작업가능 높이/Working height      | 22m                     |
| 정격 하중/Rated load            | 400kg                   |
| 아웃트리거/Outriggers            | 5,620 × 5,620mm         |
| 장비크기/Size(HxLxW)            | 2,300 × 5,630 × 1,850mm |
| 작업대 크기/Platform size(HxLxW) | 1,100 × 2,600 × 1,100mm |
| 기본사양/Basic                  | 안전센서, 리모콘               |
| 옵션사양/Option                 | 원치, 인버터, 범퍼잭            |

※상기 사양은 제품 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

"Proud of Power  
and Performance" **NOVAS**




# 140

WORKING HEIGHT : 14m



● Working Range

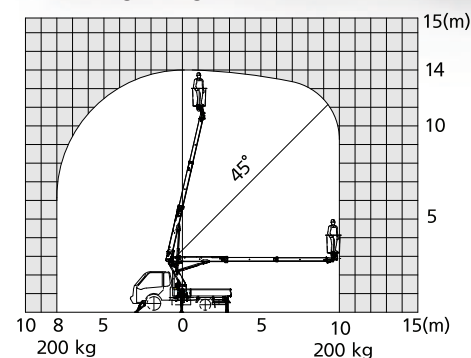

● Major Specifications

| NOVAS 140                   |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 장착 차량/Applied truck         | 기아 봉고 III 1톤 트럭 / Kia Bongo III 1ton |
| 작업가능 높이/Working height      | 14m                                  |
| 정격 하중/Rated load            | 200kg                                |
| 아웃트리거/Outriggers            | 3.4 × 1.5m                           |
| 장비크기/Size(HxLxW)            | 2,400 × 5,115 × 1,770mm              |
| 작업대 크기/Platform size(HxLxW) | 1,500 × 1,220 × 820mm (FRP)          |
| 기본사양/Basic                  | 안전센서, 리모콘, 작업등                       |
| 옵션사양/Option                 | 원치, 인버터, 범퍼잭                         |

※상기 사양은 제품 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

"Proud of Power and Performance" **NOVAS**


**노바스**  
120

120

WORKING HEIGHT : 12m



● Working Range

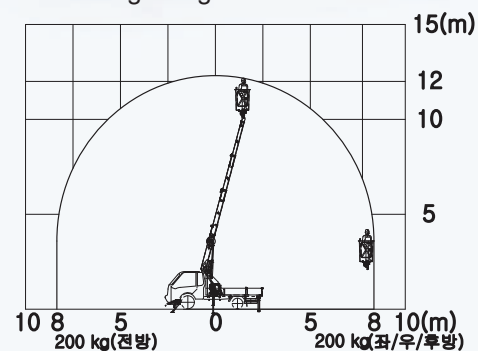

● Major Specifications

| NOVAS 120                   |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 장착 차량/Applied truck         | 기아 봉고 III 1톤 트럭 / Kia Bongo III 1ton |
| 작업가능 높이/Working height      | 12m                                  |
| 정격 하중/Rated load            | 200kg                                |
| 아웃트리거/Outriggers            | 3.4 × 1.5m                           |
| 장비크기/Size(HxLxW)            | 2,400 × 5,115 × 1,770mm              |
| 작업대 크기/Platform size(HxLxW) | 1,500 × 1,220 × 820mm (FRP)          |
| 기본사양/Basic                  | 안전센서, 리모콘, 작업등                       |
| 옵션사양/Option                 | 원치, 인버터, 범퍼잭                         |

※상기사항은 제품 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.



① 윈치/Winch-option  
Crane 작업도 가능한  
대용량 윈치



② 스마트형 버켓/Smart platform  
- 1000V 절연장치 실현  
- 360도 무한회전 버켓  
- 1000V Electric insulation (Option)  
- Rotation 360 degree continuously



③ 보조와이어/Sub-wire  
안전성을 위한 보조 와이어 적용  
Sub-wire for emergency situation



④ 리모콘/Wireless remote controller  
세계적으로 인정받은  
헤트로닉스 리모콘 사용  
High quality Hetronix remote  
controller made in Germany.



⑤ 에어컴프레서/Air compressor-option  
다양한 작업에 사용되는 에어컴프레서 지급  
Users can do many kinds  
of work with the compressor.



⑥ 간편 여닫이 버켓  
Easy opening platform



⑦ 라바콘 거치대  
Rubber cone holder  
간편하고 편리한 라바콘 거치대  
Users can hold rubber cone  
easily and safely.



⑧ 거대 링기어 & 더블 감속기  
Big size ring-gear & double worm-reducers  
국내 최대 링기어를 사용함으로써 강력한 하리힘을 가지며,  
더블 감속기를 사용하여 부드러운 동작이 가능함.  
The biggest size ring-gear in Korea. And double  
worm-reducers make performance smooth.

“Proud of Power  
and Performance”

NOVAS



⑨ 캐빈/Cabin-option  
넓은 공간의 캐빈과 고급 시트로  
작업자가 편안함을 느낄 수 있습니다.  
Users feel comfortable with wide space  
and luxury seat.



⑩ 대용량 공구함  
Big capacity tool box  
많은 공구를 한 번에 실을 수 있는  
대용량 공구함.  
Users can hold a lot of tools and  
materials safely.



오일쿨러/Oil cooler  
더운 날에도 오일을 한 번에 식혀주는  
대용량 오일쿨러  
In hot weather and long operation,  
oil could be cooled by the cooler.



전복방지센서  
Outrigger sensors-overturning preventing  
아웃트리거 밑에 장착된 센서로, 장비의 전복을  
방지해줍니다.  
When the equipment is tilted at more than  
2 degrees, the equipment stops operating  
due to these sensor.



인버터/AC Inverter-option  
AC 전류를 사용 가능하게 함으로써,  
다양한 전동 기구를 사용할 수 있습니다.  
With the AC inverter, users can use  
electric tools on the platform.



앞범퍼잭  
Assist bumper jack-option  
안정적인 작업을 위한 앞범퍼잭  
It helps front operation of  
aerial platform, and makes  
wider work radius.



보강된아웃트리거  
Doubly reinforced outriggers  
여러겹의 보강으로 휠 없이 땅을  
지지하는 아웃트리거  
With reinforced outriggers,  
working radius is more wider  
and users feels stable.



AML  
붐의 길이, 각도, 버켓에 실린하중 무게를  
한 눈에 파악 가능  
This is a safety device. It limits boom  
length, angle, and rated load on the platform  
automatically within working radius.